



Bomba sumergible para el achique de **aguas limpias no agresivas**.



Indicada para el llenado y vaciado de piscinas y depósitos, recuperación de aguas de lluvia para riego, achique de garajes, sótanos o locales inundados.

CON INTERRUPTOR FLOTANTE PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y POSIBLE FALTA DE AGUA EN EL POZO.

Potencia | 0,7-1 CV

Ø Sólidos | 5 mm

Ø Impulsión | 1 1/4"


MATERIALES

- Cuerpo, base y camisa bomba en tecnopolímero con fibra de vidrio.
- Impulsor en Noryl.
- Eje en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante doble retén.
- Cable de neopreno: 10m
- Interruptor de nivel en plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motores sumergibles IPX8.
- Tensión de alimentación: 1 x 230V. 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máx. del líquido: 35°C.
- Refrigeración del motor mediante el líquido vehiculado.
- Profundidad máx. de inmersión: 5 m.
- Máximo número de arranques por hora: 20.

DIMENSIONES



Modelo	Ø imp.	Ø sólidos mm	Altura mm.	Diámetro mm.	Peso Kg.
APB 550	1 1/4"	5	265	177	5
APB 750	1 1/4"	5	265	177	5,5

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

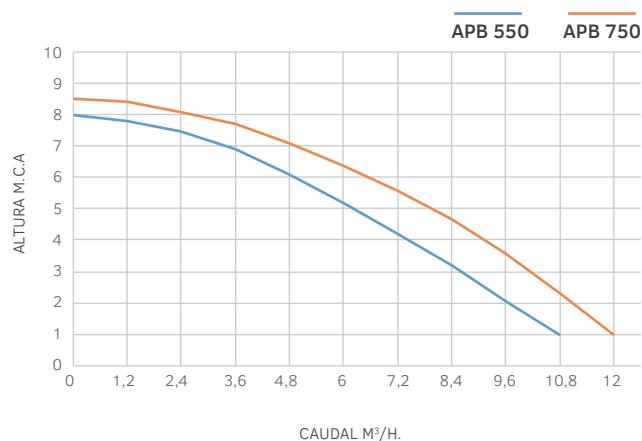

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.									
				0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
0600010000	APB 550	0,7	2,2	8	7,5	7	6	5	4	3	2	1	
0600010005	APB 750	1	3,3	8,5	8	7,2	6,7	6,1	5,6	4,9	3,9	2,3	1

ACCESORIO



Cuadro eléctrico con protector térmico.

CÓDIGO	MODELO	IN (A)
0600080830	CONTROLBOX 2,5A	2,5
0600080831	CONTROLBOX 3,5A	3,5