



Bomba circuladora con **eficiencia energética tipo "A"**.



Especialmente recomendada para su uso en **sistemas de calefacción de viviendas particulares, sustituciones, reformas y circuitos de calefacción en instalaciones de suelos radiantes.**

Cumple con la Directiva Europea sobre eficiencia energética.

CIRCULADORA ELECTRÓNICA DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Caudal | 50-60 l/m


Ø Impulsión | 6-8 mm

BOMBA CIRCULADORA DE CALEFACCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- Características del líquido bombeado: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, químicamente neutro.
- Temperatura del líquido: +2°C ~ +110°C.
- Temperatura ambiente: hasta 40°C.
- Presión máxima del sistema: 10 bar.
- Motor de imanes permanentes.
- Control por convertidor de frecuencia.
- Tensión 230V. monofásica 50 Hz.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP44.
- Cable de alimentación con enchufe shuko.
- PH: 6,5 a 8,5.

DIMENSIONES

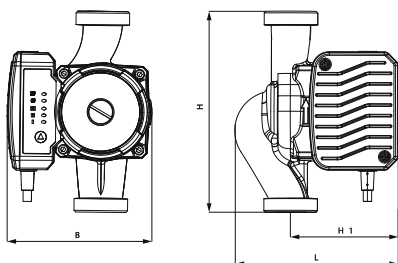

MODELO	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	B (mm)	G (")	Peso Kg.
CNV 25-6-130	130	104	134	130	1 1/2"	2,4
CNV 25-8-180	180	104	134	130	1 1/2"	2,6
CNV 25-10-130	130	104	134	130	1 1/2"	2,6
CNV 25-10-180	180	104	134	130	1 1/2"	2,75

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

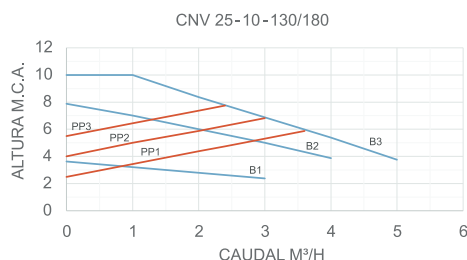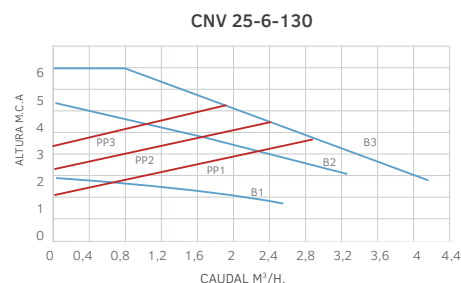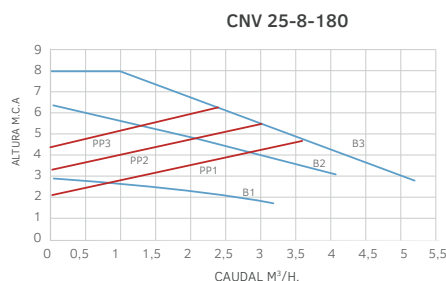

Conjunto de racores 1 1/2" – 1" incluidos

2 modos de funcionamiento seleccionables:

- Velocidad constante (B1-B2-B3)
- Presión proporcional (PP1-PP2-PP3)

CÓDIGO	MODELO	W P1	IN (A)	LONGITUD (MM)	Q.MAX (L/MIN)	H.MAX M
0150000045	CNV 25-6-130	45	0,35	130	50	6
0150000050	CNV 25-8-180	88	0,72	180	60	8
0150000040	CNV 25-10-130	140	1,5	130	86,6	10
0150000041	CNV 25-10-180	140	1,5	180	86,6	10