



Bomba con **gran capacidad para evacuar el aire de la tubería de aspiración, incluso con poca cantidad de agua.**



Indicada principalmente como **grupos de presión para abastecimiento de agua a viviendas y para riego de jardines en instalaciones domésticas.**

**ROBUSTA Y RESISTENTE.
CON IMPULSOR EN BRONCE.**

Potencia | 1-1,5 CV

Ø Aspiración | 1"

Ø Impulsión | 1"


MATERIALES

- Cuerpo y soporte bomba en fundición.
- Impulsor en Bronce.
- Eje en acero inoxidable.
- Sello mecánico en grafito/cerámica.
- Difusor y venturi en Noryl.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor asíncrono 2 polos cerrado.
- Ventilación externa.
- Tensión de alimentación: 1 x 230V. 50 Hz.
- Grado de protección IP54.
- Aislamiento clase F.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del líquido: 40°C.
- Altura máxima de aspiración: 9 m.

DIMENSIONES

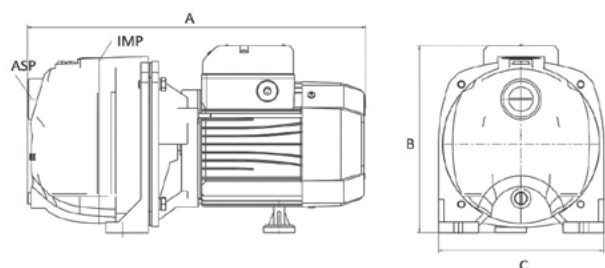

Modelo	A	B	C	ASP	IMP	Kg.
JET 100	376	207	184	1"	1"	14,3
JET 150	376	207	184	1"	1"	15

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

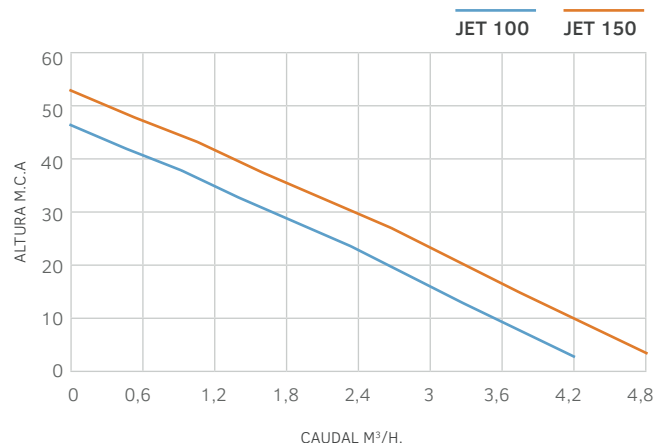

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.								
				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
0600000020	JET 100	1	5,2	45	40	33	27	20	14	9	3	
0600000021	JET 150	1,5	7	52	45	39	32	26	20	15	9	3