



Potencia | 1 - 2 CV

Ø Impulsión | 1 1/4"

Bomba sumergible con una **alta resistencia a la abrasión** gracias sus impulsores en acero inoxidable

✓ Indicada en aplicaciones de **llenado de depósitos, fuentes, sistemas de recolección de agua de lluvia, equipos de presión, distribución de agua y sistemas de riego.**

DEBIDO A SU DISEÑO DE REFRIGRACIÓN FORZADA, ES IDEAL PARA TRABAJAR EN POZOS ABIERTOS Y/O PARCIALMENTE SUMERGIDA.


MATERIALES

- Cuerpo Exterior en acero inox. AISI 304.
- Rodetes en acero inox. AISI 304
- Difusores en polipropileno.
- Soporte cojinete en fundición.
- Eje motor en acero inox. AISI 304.
- Sello mecánico doble en cerámica y grafito.
- 20 m cable eléctrico de neopreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motores sumergibles IPX8
- Tensión de alimentación: 1 x 230V 50 Hz y 3 x 400V.
- Condensador y protector térmico incorporado en motores monofásicos.
- Temperatura máxima del agua: 35°C.
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m.
- Máximo contenido en arena 60 g/m³.

DIMENSIONES

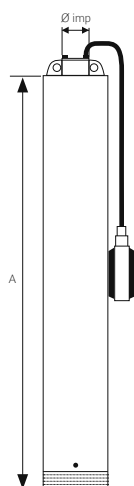

Modelo	A	Ø mm	Ø imp.	Peso Kg.
5NKS34	585	127	1 1/4"	14,5
5NKS36	690	127	1 1/4"	17
5NKS38	780	127	1 1/4"	21

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

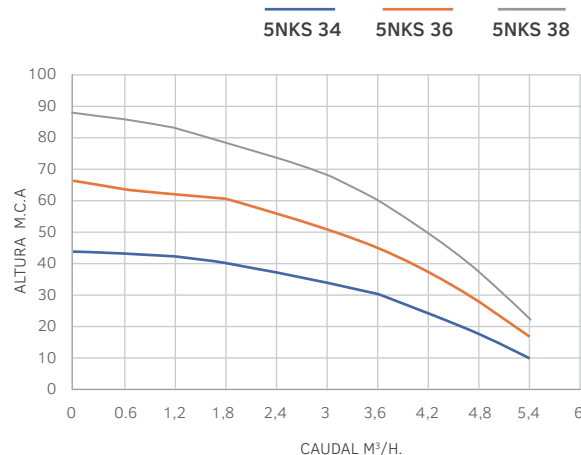

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.									
				0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
			230V 380V	ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0600015110	5NKS 34	1	5,7	44	43	42	40	37	34	30	24	18	10
0600015111	5NKS 36	1,5	8	66	64	62	60	56	51	45	37	28	17
0600015121	5NKS 36T	1,5	3										
0600015112	5NKS 38	2	10,9	88	86	83	79	74	68	60	50	38	22
0600015122	5NKS 38T	2	3,8										