

Bomba sumergible compacta para bombeos de aguas limpias, no agresivas. Gracias a su **diseño de refrigeración forzada** es **apta para trabajar en pozos abiertos o parcialmente sumergida**.

✓ **Indicada para aplicaciones de llenado de depósitos, sistemas de recolección de agua de lluvia, equipos de presión y riegos.**

CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE

MATERIALES

- Cuerpo bomba, soportes inferior y superior, rejilla aspiración, eje motor y camisa interna del motor en acero inoxidable AISI 304.
- Rodetes y difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Sello mecánico doble, cerámica/grafito lado motor y grafito/carburo de silicio lado bomba.
- 20 m de cable sumergible.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor asíncrono 2 polos cerrado.
- Tensión de alimentación:
1x230 V. 50 Hz.
3x400 V. 50 Hz.
- Protección IP68 y aislamiento clase F.
- Condensador, protector térmico e interruptor de nivel incorporado (versión monofásica).
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m.
- Temperatura máxima: 40 °C.
- Máximo contenido en arena 25 g/m³




Potencia | 1 - 2CV


Ø Impulsión | 1 1/4"

DIMENSIONES

Modelo	H mm	Peso Kg.
5SX 55MA	465	16
5SX 57MA	519	18
5SX 57T	519	17,4
5SX 59MA	595	21,7
5SX 59T	595	21
5SX 93MA	478	14
5SX 94MA	548	20,7
5SX 94T	548	20

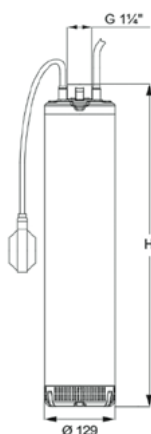

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

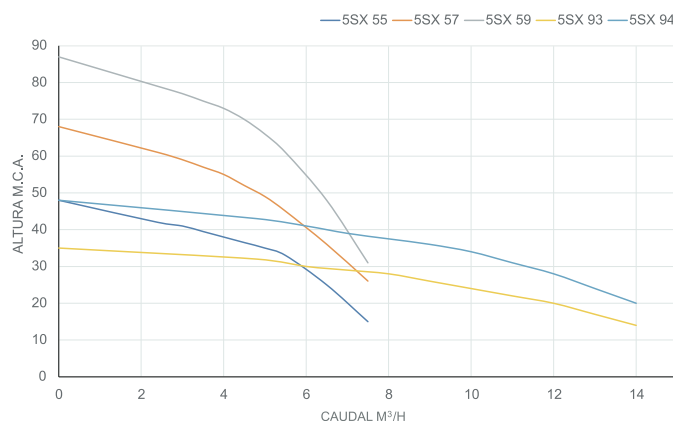

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A) 1~ 3~	CAUDAL M³/H.										
				0	2,4	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,5	7,5	
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										
0600015270	5SX 55MA	1	6,3	48	42	41	40	38	37	34	33	25	15	
0600015271	5SX 57MA	1,5	8,6	68	61	59	57	55	52	49	45	36	23	
0600015275	5SX 57T	1,5	3,3											
0600015272	5SX 59MA	2	10,3	87	79	77	75	73	70	66	61	48	31	
0600015276	5SX 59T	2	4,1											

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A) 1~ 3~	CAUDAL M³/H.										PRECIO* (€)	
				0	4,8	6	7	8	9	10	11	12	13		14
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.											
0600015273	5SX 93MA	1,5	7,5	35	32	30	29	28	26	24	22	20	17	14	
0600015274	5SX 94MA	2	9,6	48	43	41	38	37	36	34	31	28	24	20	
0600015277	5SX 94T	2	3,8												