

Bomba sumergible que incorpora en su interior un **regulador electrónico para la gestión del arranque/ paro automático** en función de la demanda de agua.

✓ Indicada como grupo de presión para **suministro de agua a viviendas y riegos automáticos en jardines particulares.**

BOMBA DE PLÁSTICO CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE.

MATERIALES

- Carcasa bomba en acero inoxidable.
- Base bomba en plástico.
- Rodetes en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Doble sello mecánico en cámara de aceite con retén.
- Cable de alimentación de 15 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor sumergible IPX8.
- Tensión de alimentación: 1x230 V. 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del agua: 35°C.
- Profundidad máxima de inmersión: 12 m.
- Controlador electrónico incorporado.
- Rearme automático.
- Protección contra trabajo en seco.




Potencia | 1,5 CV


Ø Impulsión | 1"

DIMENSIONES

Modelo	Ø mm	H mm	Ø imp.	Peso Kg.
APE 1300A	150	500	1"	24,7

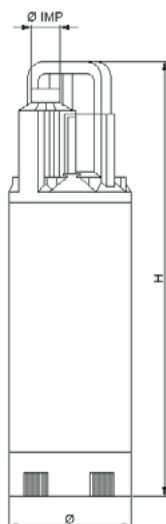

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

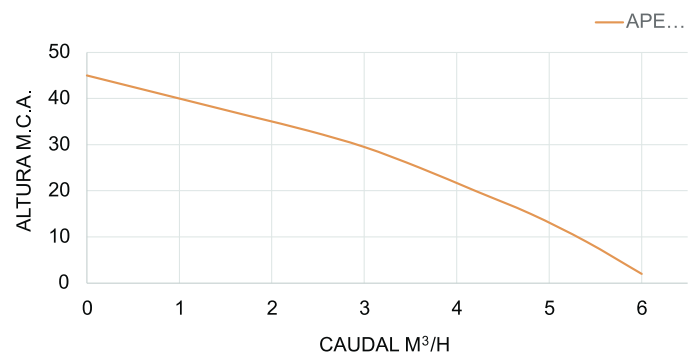

CÓDIGO	MODELO	CV	kW	IN (A)	CAUDAL M³/H.										PRECIO* (€)	
					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4		6
					ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.											
0600015131	APE 1300A	1,5	1,1	4	45	40	39	36	33	30	25	20	14	9	2	420.00