

Bomba sumergible para el achique de **aguas limpias no agresivas**.

✓ Indicada para el **llenado y vaciado de piscinas y depósitos, recuperación de aguas de lluvia para riego y achique de garajes, sótanos o locales inundados**

ASPIRACIÓN MÁXIMA EN MODO AUTOMÁTICO 5 MM Y 1 MM EN MODO MANUAL

MATERIALES

- Cuerpo, base y camisa bomba en tecnopolímero con fibra de vidrio.
- Impulsores en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Estandeidad mediante doble retén.
- Cable de neopreno: 10 m.
- Interruptor de nivel en plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor sumergible IPX8.
- Tensión de alimentación: 1x230 V. 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del agua: 35°C.
- Refrigeración del motor mediante el líquido vehiculado.
- Profundidad máx. de inmersión: 5 m.
- Máximo número de arranques por hora: 20.


Potencia | 0,4-0,7 CV

Ø Sólidos | 5 mm

Ø Impulsión | 1 ¼"




DIMENSIONES



Modelo	Ø imp.	Ø sólidos mm	H mm.	Diámetro mm.	Peso Kg.
APN 300	1 ¼"	5	258	165	4,85
APN 550	1 ¼"	5	258	165	5

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

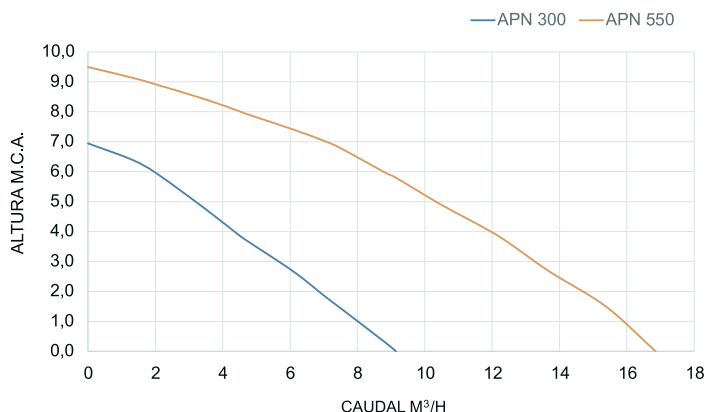

CÓDIGO	MODELO	CV	W	IN (A)	CAUDAL M³/H.										
					0	2	3,5	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,7	15,4
0600010030	APN 300	0,4	300	1,2	6,9	5,9	4,7	3,9	2,7	1,5					
0600010031	APN 550	0,7	550	2,6	9,5	8,9	8,4	8,0	7,4	6,8	5,8	4,9	3,9	2,7	1,5

ACCESORIO



Cuadro eléctrico con protector térmico.

CÓDIGO	MODELO	IN (A)
0600080830	CONTROLBOX 2,5A	2,5
0600080831	CONTROLBOX 3,5A	3,5