



Bomba sumergible para **achique de aguas limpias no agresivas**. Su **sistema de control de nivel** mediante sondas de humedad **permite su instalación en lugares de reducido tamaño** como en arquetas para desagües de sótanos o huecos de ascensor.

✓ Diseñada expresamente para su **utilización en desagües de sótanos, garajes y otros locales inundados**.

CONTROL DE NIVEL POR SONDAS PARA FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO EN LUGARES MUY REDUCIDOS.

Potencia | 1 CV

Ø Sólidos | 5 mm

Ø Impulsión | 1"



SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL


MATERIALES

- Cuerpo, base y camisa bomba en tecnopolímero con fibra de vidrio.
- Impulsor en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante doble retén.
- Cable de neopreno: 10 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor sumergible IPX8
- Tensión de alimentación: 1 x 230V 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del agua: 35°C.
- Nivel mínimo de achique:
AUTOMÁTICO: 40 mm
MANUAL: 1 mm
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m.

DIMENSIONES



Modelo	Ø imp.	Altura mm.	Diámetro mm.	Peso Kg.
APR 750	1 1/4"	325	220	5,5

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

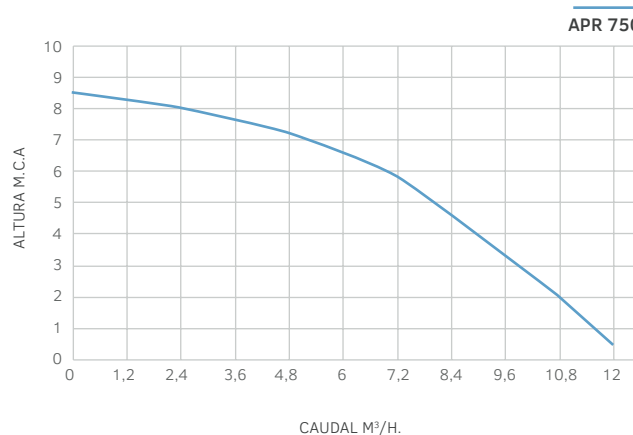

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.									
				0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0600010900	APR 750	1	3,3	8,5	8	7,5	7,2	6,2	5,8	4,5	3,5	2	0,5

ACCESORIO



Cuadro eléctrico con protector térmico.

CÓDIGO	MODELO	IN (A)
0600080830	CONTROLBOX 2,5A	2,5
0600080831	CONTROLBOX 3,5A	3,5