

Bomba centrífuga autoaspirante especialmente diseñada para llevar a cabo **aspiraciones en pozos profundos** por mediación de un inyector.

✓ Idónea para **pozos a partir de 100 mm de diámetro**.



**DISPONE DE INYECTOR EXTERIOR
PARA ASPIRACIONES DE HASTA 45 M.**

MATERIALES

- Cuerpo y soporte bomba en fundición.
- Impulsor en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Sello mecánico en grafito/cerámica.
- Inyector y difusor en Noryl.
- Cuerpo inyector en fundición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Motor asíncrono 2 polos cerrado.
- Ventilación externa.
- Tensión de alimentación: 1 x 230V. 50 Hz.
- Grado de protección IP54.
- Aislamiento clase F.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima ambiente: 40°C.

Potencia | 1-1,5 CV

Ø Aspiración | 1"-1¼"

Ø Impulsión | 1"

DIMENSIONES

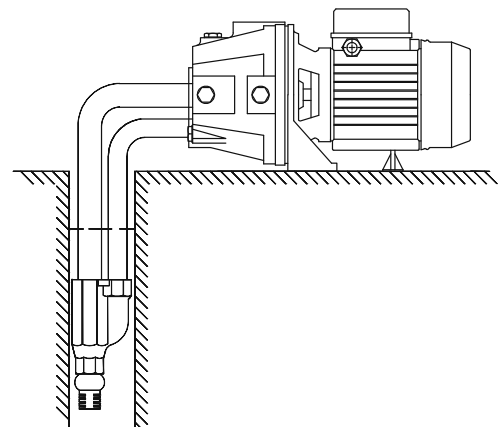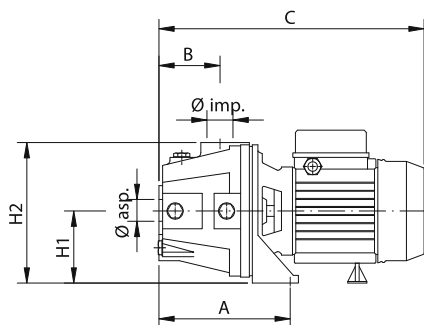

Modelo	B mm	C mm	D mm	H1 mm	H2 mm	Ø asp.	Ø imp.	Peso Kg.
ASP 100	168	82	360	97	188	1"	1"	24
ASP 150	125	74	415	112	240	1¼"	1"	25

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	ALT. ASPIRACIÓN (m)	ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
					10	15	20	25	30	35	40	45	50	
					CAUDAL M³/H.									
0600000030	ASP 100	1	4	20	1,6	1,3	0,9	0,6	0,2	20				
				25	1,2	0,9	0,6	0,4	0,2					
				30	0,4	0,1								
0600000031	ASP 150	1,5	9,5	25	2,1		1,9	1,7	1,5	1,4	1,2	0,9		
				35	1,2		1,1	1,1	1	0,9	0,6	0,4		
				45	0,9		0,8	0,7	0,7	0,6	0,5	0,3		