

CF4 | BOMBA CENTRÍFUGA CON PREFILTRO PARA PISCINAS



Bomba centrífuga de gran caudal con motor a **1450 r.p.m.**, que incorpora un **prefiltro en la aspiración**, aspecto que la convierte en la bomba **ideal para grandes equipos de filtración**.



Indicada para su utilización en **piscinas comunitarias y públicas**.

SILENCIOSA Y DE GRAN DURABILIDAD. FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN FUNDICIÓN DE HIERRO.

Potencia | **3 - 25 CV**

Ø Aspiración | **DN 65-150**

Ø Impulsión | **DN 50-125**


MATERIALES

- Cuerpo bomba, soporte, prefiltro y turbina en fundición de hierro.
- Eje-acoplamiento y cesto prefiltro en acero inoxidable AISI-316.
- Cierre mecánico en carbón/carburo de silicio.
- Turbina de bronce bajo demanda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor asíncrono 4 polos.
- Tensión de alimentación:
3 x 230/400 V 50 Hz. (hasta 5,5 CV)
3 x 400/690 V 50 Hz. (a partir de 7,5 CV)
- Ventilación externa.
- Protección IP55 y aislamiento clase F.
- Rodamientos lubricados de por vida.
- Temperatura máxima: 95°C.

DIMENSIONES

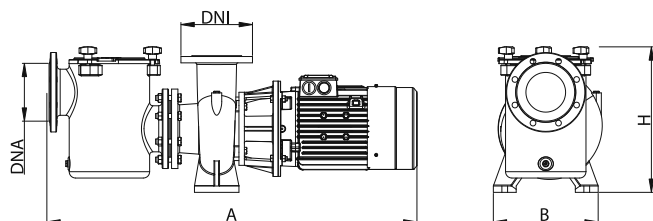

MODELO	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø DNA	Ø DNI	Peso (Kg)
CF-4 300	979	302	360	65	50	94
CF-4 400	998	333	450	80	65	105
CF-4 550	1021	333	450	80	65	110
CF-4 750	1248	365	430	100	80	155
CF-4 1000	1258	392	480	125	100	176
CF-4 1500	1413	424	505	125	100	272
CF-4 2000	1528	472	611	150	125	355
CF-4 2500	1558	472	611	150	125	385

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

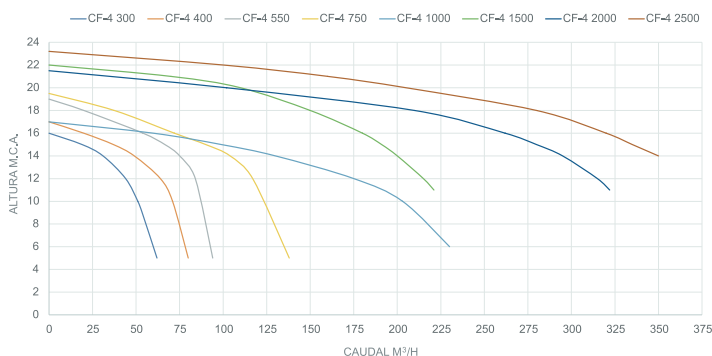

CÓDIGO	MODELO	CV	IN(A)		ALTURA IMPULSIÓN M.C.A										
			III 230	III 400	9	10	12	14	15	16	18	20	21		
					CAUDAL M³/H										
0605020786	CF-4 300	3	7,6	4,4	54	50	44	30	20						
0605020793	CF-4 400	4	10	5,8		70	67	50	36	20					
0605020794	CF-4 550	5,5	13,3	7,7			84	72	66	54	20				
0605020790	CF-4 750	7,5	17,5	10,1			124	104	90	72					
0605020796	CF-4 1000	10		13,7		210	175	130	90	60					
0605020792	CF-4 1500	15		19,4			215	200	190	180	150	120	60		
0605020797	CF-4 2000	20		26,5			320	300	275	260	210	102			
0605020798	CF-4 2500	25		32,5				360	340	310	280	220	190		