



Bomba sumergible diseñada para **drenaje de aguas sucias no agresivas que contengan sólidos inferiores a 35 mm**. Su sistema incorporado de flotador para funcionamiento en automático permite su instalación en lugares de pequeñas dimensiones.

✓ **Indicada para el llenado y vaciado de piscinas y depósitos, recuperación de aguas de lluvia para riego y achique de garajes, sótanos o locales inundados.**

EL FLOTADOR LATERAL INCORPORADO LA CONVIERTE EN LA BOMBA IDEAL PARA POZOS DE TAMAÑO REDUCIDO.

Potencia | 0,7-1 CV

Ø Sólidos | 35 mm

Ø Impulsión | 1 ½"


MATERIALES

- Cuerpo, base y camisa bomba en tecnopolímero con fibra de vidrio.
- Impulsor en Noryl.
- Eje en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante doble retén.
- Cable de neopreno: 10 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motores sumergibles IPX8.
- Tensión de alimentación: 1 x 230V. 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máx. del líquido: 35°C.
- Refrigeración del motor mediante el líquido vehiculado.
- Profundidad máx. de inmersión: 5 m.
- Máximo número de arranque por hora: 20.

DIMENSIONES



Modelo	Ø imp.	Ø sólidos mm	Altura mm.	Diámetro mm.	Peso Kg.
DPR 550	1 ½"	35	350	220	5
DPR 750	1 ½"	35	350	220	5,5

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

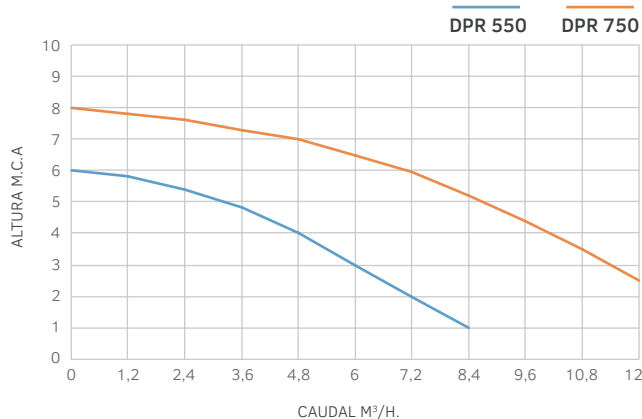

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.									
				0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
0600010110	DPR 550	0,7	2,2	7	6	5,5	5	4	3	2	1		
0600010115	DPR 750	1	3,3	8	7,5	7,2	7	6,5	6	5,2	4,5	3,5	2,5

ACCESORIO



Cuadro eléctrico con protector térmico.

CÓDIGO	MODELO	IN (A)
0600080830	CONTROLBOX 2,5A	2,5
0600080831	CONTROLBOX 3,5A	3,5