



Bomba centrífuga con el cuerpo de bomba de acero inoxidable para una **mayor resistencia a la corrosión** y soporte en tecnopolímero con materiales resistentes a la corrosión. Incorpora interruptor de encendido para **una puesta en marcha rápida y cómoda**.



Indicada para montaje en **grupos de presión para abastecer de agua a viviendas particulares y a sistemas de riego**.

**GRAN CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN.
INCORPORA ASA PARA UN FÁCIL TRANSPORTE.**

Potencia | 1,3 CV

Ø Aspiración | 1"

Ø Impulsión | 1"


MATERIALES

- Cuerpo bomba acero inoxidable.
- Soporte e impulsor en tecnopolímero con fibra de vidrio.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Sello mecánico en grafito/cerámica.
- Difusor y venturi en tecnopolímero con fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Tensión de alimentación: 1 x 230V. 50 Hz.
- Grado de protección IPX4.
- Aislamiento clase F.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del líquido: 40°C.
- Altura máxima de aspiración: 8 m.
- Motor asíncrono 2 polos cerrado.

DIMENSIONES

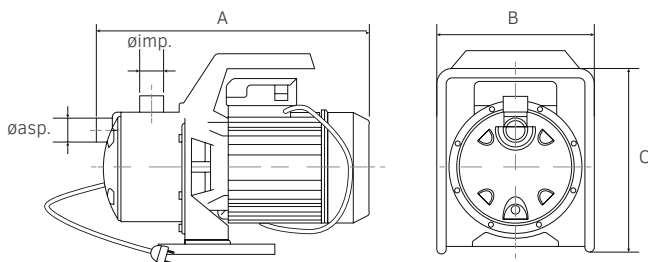

Modelo	A mm	B mm	C mm	Ø asp.	Ø imp.	Peso Kg.
JGX 1000	370	210	260	1"	1"	8,2

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

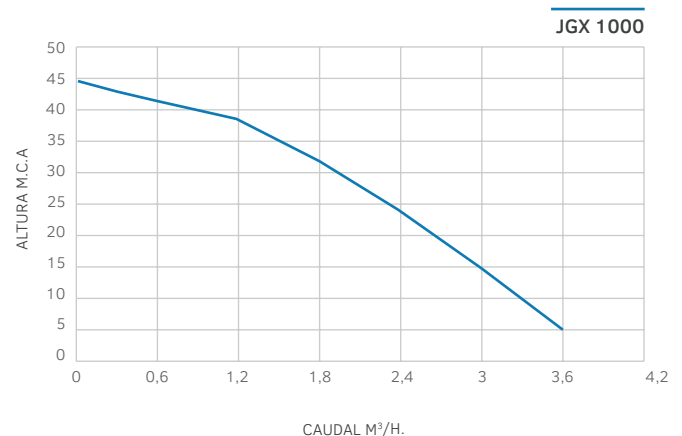

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.								
				0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
0600000005	JGX 1000	1,3	4,8	44	43	42	40	38	32	25	15	5