

BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE

MHX

Bomba centrífuga multicelular construida en acero inoxidable. Diseño compacto, de fácil instalación y mantenimiento. Bajo nivel sonoro.

✓ Indicada para su utilización en sistemas de suministro y presurización de agua, sistemas de tratamiento de aguas, sistemas de climatización y aplicaciones industriales.



**MUY COMPACTA Y SILENCIOSA.
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304.**

MATERIALES

- Cuerpo bomba en acero inoxidable.
- Impulsores y difusores en acero inoxidable.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Cierre mecánico en grafito/cerámica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor asíncrono 2 polos cerrado.
- Ventilación externa.
- Protección IP55 y aislamiento clase F.
- Condensador y protector térmico incorporado (solo en versión monofásica).
- Temperatura máxima: 0°C - 120°C.
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar.

Potencia | 0,75-1,8 CV

Ø Aspiración | 1 1/4"


Ø Impulsión | 1"

DIMENSIONES

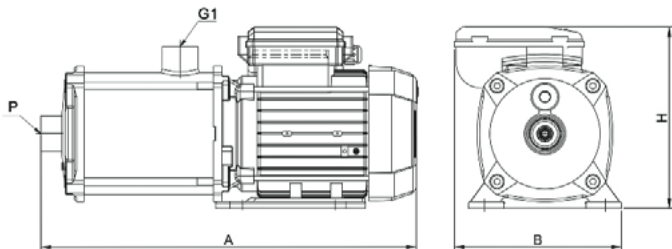

Modelo	A mm	B mm	H (mm)		P	G1	Peso Kg
			1~	3~			
MHX 750-3	316	173	197	188	1 1/4"	1"	10
MHX 1000-4	334	173	197	188	1 1/4"	1"	11,5
MHX 1400-5	396	191	238	215	1 1/4"	1"	12,5
MHX 1800-6	432	191	238	215	1 1/4"	1"	15

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

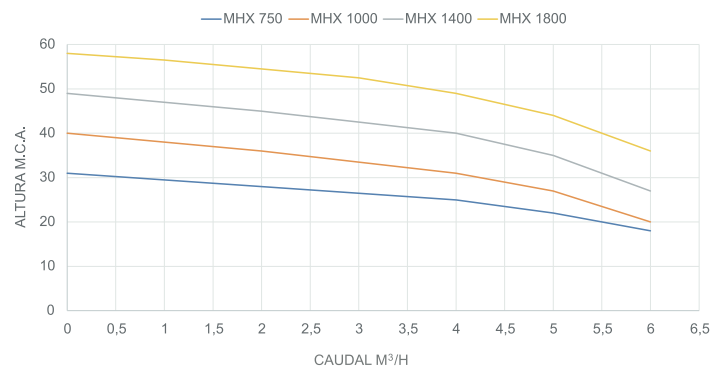

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H												
				1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6		
				1~	3~	ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										
0600000050	MHX 750-3T	0,75	1,6	29	28,5	28	27	26,5	25,5	25	23	22	20	18		
0600000051	MHX 750-3M		3,6													
0600000052	MHX 1000-4T	1	1,8	38	37	36	34	33,5	32	30	28	27	24	20		
0600000053	MHX 1000-4M		4,6													
0600000054	MHX 1400-5T	1,4	2,3	47	46	45	44	42,5	41	40	36	35	32	27		
0600000055	MHX 1400-5M		5,7													
0600000056	MHX 1800-6T	1,8	2,7	56,5	55	54	53	52,5	51	49	45	44	42	36		
0600000057	MHX 1800-6M		7,6													