

QDX | BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUAS SUCIAS



Bomba sumergible indicada para **drenaje de aguas sucias que no contengan sólidos en suspensión.**

Permite el trasiego de líquidos de corrosión media gracias su fabricación en **acero inoxidable.**

✓ Especialmente recomendada para el **sector de la construcción, para drenaje de fosos, pasos inferiores y excavaciones de alcantarillados.**

GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE Y A LA ABRASIÓN DEBIDO A SU DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE.

Potencia | 1-1,5 CV

Ø Sólidos | 10 mm

Ø Impulsión | 1½"-2"

En acero inoxidable


MATERIALES

- Cuerpo, base bomba y camisa del motor en acero inoxidable.
- Impulsor en acero inoxidable.
- Eje en acero inoxidable.
- Estandeidad mediante doble cierre mecánico en cámara de aceite:
 - Lado motor: Grafito/Carburo de silicio.
 - Lado bomba: Carburo de silicio ambas partes.
- Cable de neopreno: 10 m.
- Interruptor de nivel en plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motores sumergibles IP68.
- Tensión de alimentación: 1 x 230V. 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máx. del líquido 40°C.
- Deben trabajar totalmente sumergidas para su correcta refrigeración.
- Profundidad máx. de inmersión: 8 m.
- Máximo número de arranques por hora: 20.

DIMENSIONES

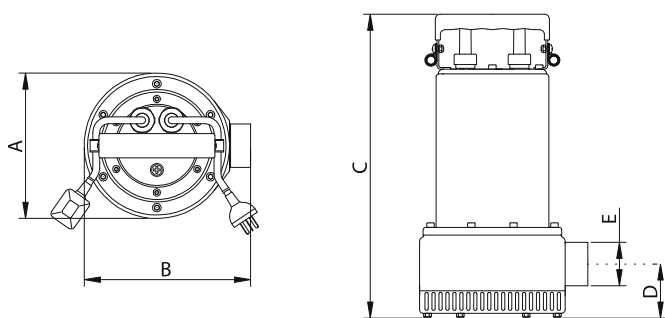

Modelo	Ø imp.	Ø sólidos mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso Kg.
QDX 750	1 ½"	10	170	195	385	68	195	14
QDX 1100	2"	10	170	210	385	68	210	16

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

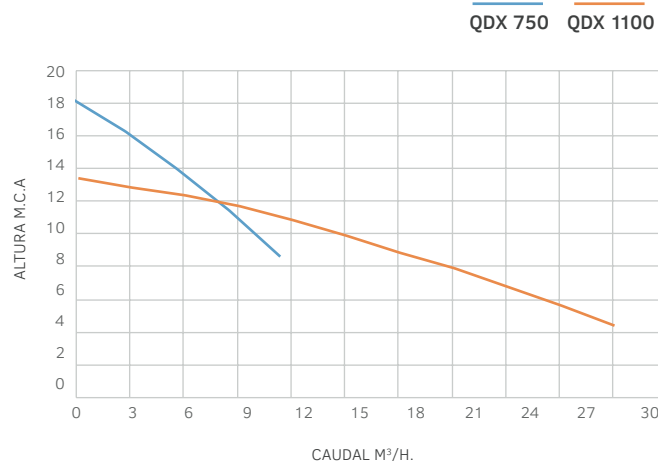

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.									
				0	3	6	9	12	15	18	21	24	30
0600010150	QDX 750	1	5,2	18	16	14	11	8					
0600010155	QDX 1100	1,5	7	13,5	13	12,5	12	11	10	9	8	7	4,5