

Sanicubic 1VX es una estación compacta equipada con una bomba de potente motor de 1.400 W y con impulsor VORTEX de paso libre de 50 mm. Tiene la capacidad de recoger todas las aguas de una vivienda o de un local comercial.

✓ Especialmente recomendada para el bombeo de aguas sucias y residuales domésticas o de locales comerciales donde el alcantarillado se encuentre por encima del nivel de la vivienda. Fácil instalación.



ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS SUCIAS Y RESIDUALES PARA SU INSTALACIÓN EN SUPERFICIE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de cuadro de control: estándar
- MATERIALES
- Depósito: PP GF
- Cuerpo bomba y motor :PA 12 GF
- Impulsor: PPO GF

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS




- Voltaje: 230V
- Potencia motor: 1400W
- Protección: IP68

CARACTERÍSTICAS HIDRAÚLICAS

- Caudal máximo: 40 m³/h.
- Altura máx. elevación: 13 m.c.l.

- Diámetro entrada: 40,50,100,110,125
- Diámetro evacuación: 90/110
- Volumen útil: 21 lts.
- Volumen total: 60 lts.
- Paso de sólidos: 50 mm
- Temperatura máx. del líquido: 70°C (5 min.)

DIMENSIONES




Turbina Vortex



Bloque electrónico deportado

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

EVACUACIÓN (m)

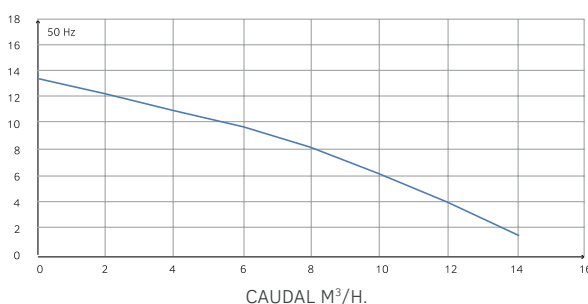

Alarma con cable

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN ALIMENTACIÓN	POTENCIA ABSORV. P1	PESO (Kg)
0604510110	SANICUBIC 1VX	1 ~ 230V	2000W	30