



Bomba sumergible que **incorpora** en su interior un **regulador electrónico para la gestión del arranque / paro automático** en función de la demanda de agua.



Indicada como **grupo de presión para suministro de agua a viviendas y riegos automáticos en jardines particulares.**

**BOMBA MULTICELULAR CON ASPIRACIÓN LATERAL
PARA EVITAR LA ENTRADA DE PARTÍCULAS
SÓLIDAS DEL FONDO DEL POZO O DEPÓSITO.**

Potencia | **1,3 CV**

Ø Impulsión | **1"**


MATERIALES

- Cuerpo exterior en tecnopropileno.
- Base bomba en acero inoxidable.
- Rodetes en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Cierre con doble retén.
- Cable de 15 m de longitud con enchufe tipo Schuko.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor sumergible IPX8.
- Tensión de alimentación: 1 x 230V 50 Hz.
- Condensador y protector incorporado.
- Temperatura máxima del agua: 35°C.
- Profundidad máxima de inmersión: 12m.
- Controlador electrónico incorporado.
- Válvula de retención incorporada.
- Rearme automático.
- Protección contra trabajo en seco.


DIMENSIONES

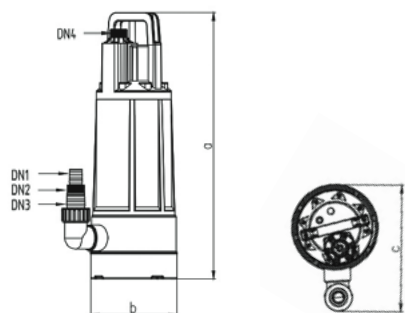

Modelo	A	B	C	ASP 1"	IMP 1"	Kg.
SP-1200B	516	166	246	1"	1"	10

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

SP 1200B

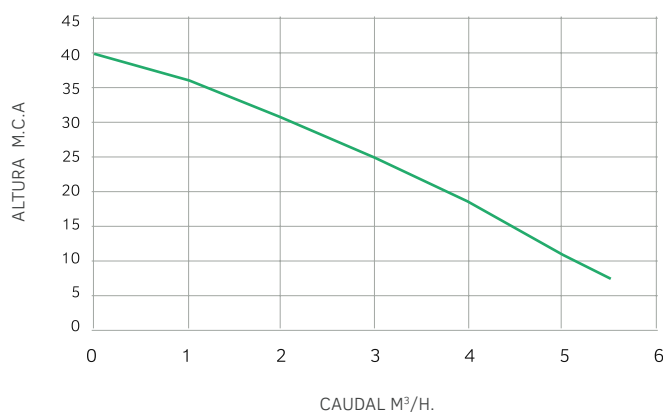

CÓDIGO	MODELO	W	IN (A)	CAUDAL M³/H.						
				0	1	2	3	4	5	6
0600015130	SP 1200B	1200	4	40	36	31	25	18	11	2
0600085295	KIT ASPIRACIÓN CONECTOR + MANGUERA + BOYA + FILTRO									



Kit Aspiración Conector
+ Manguera + Boya + Filtro