

Bomba de piscina que incorpora **variador de frecuencia** y un **motor síncrono de imanes permanentes** de alta eficiencia.

Imposibilidad de comunicación eléctrica con el agua ya que ninguna parte del motor está en contacto con el líquido bombeado.

✓ Indicada para su utilización en piscinas privadas

**BOMBA AUTOASPIRANTE MUY SILENCIOSA.
AHORRO ENERGÉTICO DE MÁS DEL 80%.**



MATERIALES

- Cuerpo prefiltro y cuerpo bomba en polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Impulsores en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable AISI-316.
- Sello mecánico en acero inoxidable AISI-316.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Variador de frecuencia incorporado.
- Motor síncrono de imanes permanentes.
- Tensión de alimentación: 1x230 V. 50 Hz.
- Ventilación externa.
- Protección IP55 y aislamiento clase F.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Nivel sonoro 38 dB.
- Temperatura máxima: 40°C.

Potencia | 1,5 CV


Ø Aspiración | 2"- 63 PVC

Ø Impulsión | 2"- 63 PVC

DIMENSIONES

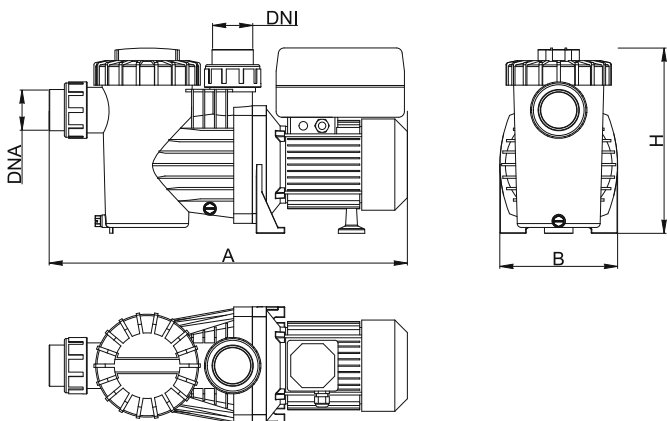

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

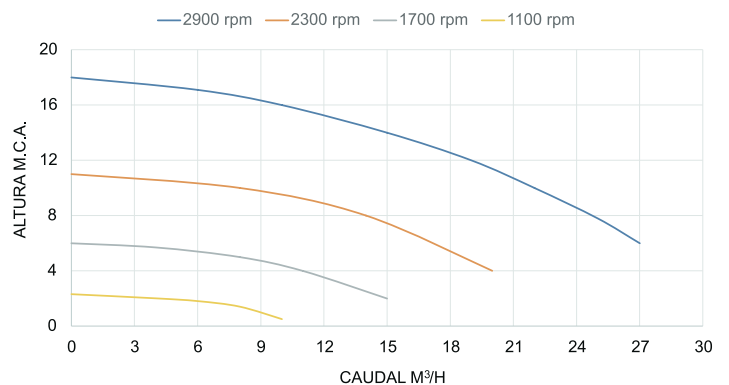

MODELO	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø DNA	Ø DNI	Peso (Kg)
VSD SIRENA PLUS 150 M	580	206	330	2"	2"	17

CÓDIGO	MODELO	CV	kW	IN (A)	TENSIÓN (V)
0600020017	VSD SIRENA PLUS 150 M	1,5	1,1	7,3	220