

Bomba sumergible con impulsor tipo VORTEX y sistema de TRITURACIÓN indicada para el **bombeo de aguas residuales que contengan fibras largas**. Construida totalmente en **acero inoxidable**.

✓ Indicada para **estaciones de bombeo domésticas, industrias textiles o en instalaciones agrícolas**.

EL SISTEMA DE TRITURACIÓN PERMITE OBTENER UN DESMENUZADO DE LOS CUERPOS SÓLIDOS ASPIRADOS PARA UNA MEJOR EVACUACIÓN.

MATERIALES

- Cuerpo, base bomba y camisa motor en acero inoxidable.
- Impulsor en acero inoxidable.
- Sist. de trituración en fundición de acero.
- Eje en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante doble cierre mecánico en cámara de aceite:
 - Lado motor: Grafito/Cerámica.
 - Lado bomba: Carburo de silicio.
- Cable de neopreno: 10 m.
- Interruptor de nivel incorporado en motores monofásicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motores sumergibles IP68.
- Tensión de aliment.:
 - 1 x 230V. 50 Hz con condensador y protector térmico incorporado.
 - 3 x 400V. 50 Hz
- Temperatura máx. del líquido: 40°C.
- Deben trabajar totalmente sumergidas para su correcta refrigeración.
- Profundidad máx. de inmersión: 8 m.
- Máximo número de arranques por hora: 20.




Potencia | 1-1,5 CV

Ø Sólidos | 14 mm

Ø Impulsión | 1 ½" -2"-3"


En acero inoxidable

DIMENSIONES

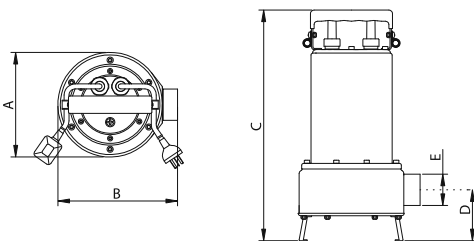

Modelo	Ø imp.	Ø sólidos mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg.
WQT 750	1 ½"	14	170	195	395	76	16
WQT 1100	1 ½"	14	170	195	395	76	17
WQT 1500	2"	14	190	201	465	100	20
WQT 2200T	3"	14	190	225	472	110	22

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

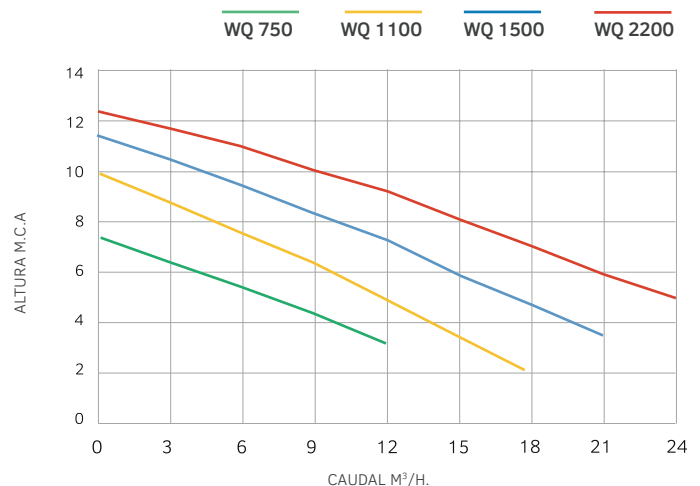

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A) 1 ~ 3	CAUDAL M³/H.								
				0	3	6	9	12	15	18	21	24
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.								
0600010240	WQT 750	1	5,2	7,5	6,5	5,5	4,5	3,2				
0600010245	WQT 1100	1,5	7	10	8,8	7,5	6	5	3,5	2		
0600010265	WQT 1500	2	8,5									
0600010285	WQT 1500T	2	3,2	11,5	10,5	9,5	8,5	7,2	6	4,8	3,5	
0600010270	WQT 2200T	3	4,5	12,5	12	11	10,2	9	8	7	6	5