



Potencia | 1,2 - 9,2 KW

Paso máx. sólidos | 8x22mm

Ø Impulsión | 2" 3" 4"

Bomba sumergible construida con componentes de alta calidad como **acero inoxidable** endurecido, **revestimiento de caucho y aleación de aluminio** que garantizan una **óptima resistencia al desgaste**. El **dispositivo de protección** presente en toda la gama reduce los eventuales daños producidos por un sobrecalentamiento.



Indicada para su uso en el **bombeo de aguas con contenido de partículas abrasivas de arena, arcilla y otros objetos presentes en superficies rocosas, obras de construcción y en minas.**

ALTO RENDIMIENTO Y BAJO PESO QUE PERMITEN UN USO VERSÁTIL Y EFICAZ.


MATERIALES

- Cuerpo en aleación de aluminio.
- Asa en acero inoxidable revestido en goma.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Impulsor en acero endurecido HRC 55-60 protegido por un revestimiento en NBR.
- Doble cierre mecánico: carbón/cerámica y carburo de silicio/carburo de silicio.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor asíncrono 2 polos 50 Hz. Monofásico 230V y trifásico 400V.
- Protección IP68 y aislamiento clase F.
- Profundidad máxima de inmersión 20 m.
- Temperatura máxima: 40°C.
- PH del líquido bombeado de 5 a 8.
- Boca de impulsión orientable 90°.

DIMENSIONES

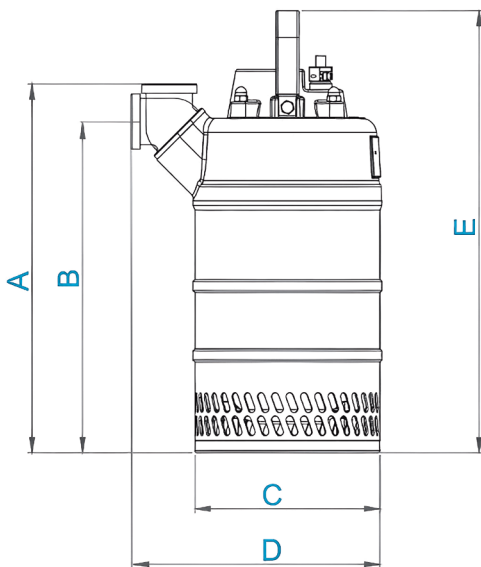

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

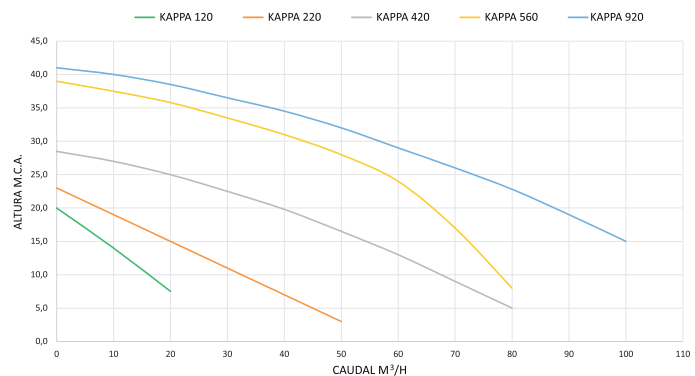

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø IMP	Peso Kg.
KAPPA 120MH	398	356	204	260	478	2"	19
KAPPA 220TH	501	447	232	320	626	3"	37
KAPPA 420TN	501	447	232	320	626	3"	37
KAPPA 560TH	678	540	289	369	766	3"	63
KAPPA 920TN	678	540	289	369	766	4"	70

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)		CAUDAL M³/H.									
			1~	3~	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0600010010	KAPPA 120MH	1,6	8,2		15,5	7								
0600010009	KAPPA 220TH	3		5,2	21	16,5	11,7	7	3					
0600010008	KAPPA 420TN	5,7		8,9	27	25	22	20	16	12	9	6		
0600010007	KAPPA 560TH	7,5		12,5	38	36	34	29	27	24	20	8		
0600010006	KAPPA 920TN	12,5		18,5	40	38	36	34	32	29	26	24	20	15