

Grupo de presión compacto **compuesto por una bomba controlada por un controlador electrónico DEC o un variador de frecuencia IPC y un depósito de 500 litros.** El controlador electrónico o el variador de frecuencia realizan el arranque y parada automática de la bomba en función de la demanda y dispone de **protección contra el funcionamiento en seco.**


✓ **Uso especialmente indicado en instalaciones que carezcan de presión suficiente o inestable tanto en aplicaciones domésticas, distribución de agua potable en viviendas unifamiliares, riego por aspersión, aplicaciones industriales o ganaderas para suministro de agua a los animales**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito en polietileno de alta densidad.
- Volumen útil 500l.
- Bombas de superficie modelo MHX, ULTRA y sumergibles modelo 5NKS.
- Controlador electrónico con pantalla digital modelo DEC-17 o variador de frecuencia modelo IPC.
- Entrada de agua regulada mediante válvula con flotador, sistema de rebosadero y tapa del depósito con ventilación para equipos con bombas sumergibles.

OPCIONAL

- Cubierta de protección para los grupos montados con bombas sumergibles.

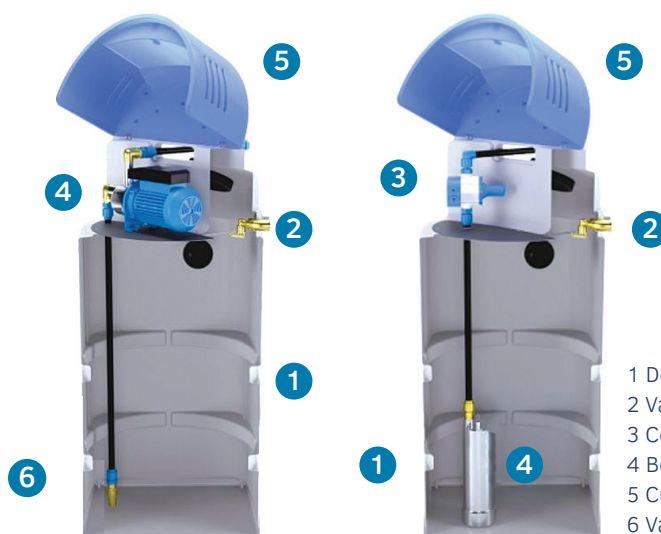

- 1 Depósito
- 2 Válvula entrada
- 3 Controlador/Variador
- 4 Bomba
- 5 Cubierta protección
- 6 Válvula de pie

Dimensiones: Ø 67 cm Altura 149 cm

CÓDIGO	MODELO	CV	MODELO BOMBA	CAUDAL M³/H.										
				1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7	
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										
0600000060	BOX DEC MHX 1000	1	MHX 1000	38	37	34	33	32	29	27	24	20		
0600000061	BOX IPC MHX 1000													
0600000062	BOX DEC MHX 1400	1,4	MHX 1400	47	46	44	42	41	40	36	32	27		
0600000063	BOX IPC MHX 1400													
0600000064	BOX DEC U3A-100/5	1	U3A-100/5	45	40	36	30	25	19	14				
0600000065	BOX IPC U3A-100/5													
0600000869	BOX DEC U5A-120/4	1,2	U5A-120/4	44	41	39	37	35	33	30	27	24	18	
0600000066	BOX IPC U5A-120/4													
0600000160	BOX DEC 5NKS 34	1	5NKS 34	42	40	37	34	30	24	18	10			
2159927171	CÚPULA DE PROTECCIÓN BOMBA AUTOCLAVE													