

NAUTIC | BOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINAS



Bomba autoaspirante para piscinas con **prefiltro incorporado**. Bomba diseñada para maximizar la eficiencia, garantizando un alto rendimiento. Su construcción permite **minimizar la vibración y el ruido**, proporcionando un **funcionamiento más silencioso**.

✓ **Indicada para su uso en piscinas privadas.**

FILTRO CON TAPA TRANSPARENTE QUE PERMITE OBSERVAR FÁCILMENTE EL INTERIOR DEL CESTO PREFILTRO.

Potencia | 0,5-2 CV

Ø Aspiración | 2"-63 PVC

Ø Impulsión | 2"-63 PVC

MATERIALES


- Cuerpo bomba, cuerpo prefiltro, disco portasello y soporte en polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Difusor e impulsor en Noryl.
- Eje motor en acero inox. AISI-316.
- Sello mecánico: carburo de silicio/grafito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motor asíncrono 2 polos cerrado.
- Tensión de alimentación:
 - 1x230 V. 50 Hz.
 - 3x230/400 V. 50 Hz.
- Ventilación externa.
- Protección IP55 y aislamiento clase F.
- Condensador y protector térmico incorporado (versión monofásica).
- Temperatura máxima: 50°C.
- Nivel sonoro: < 62 dB.

DIMENSIONES


NAUTIC 50/75/100

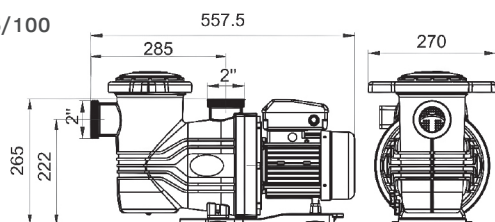

NAUTIC 150/200

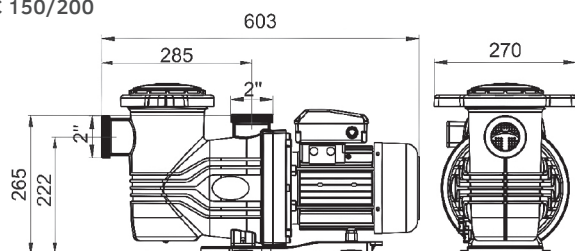

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

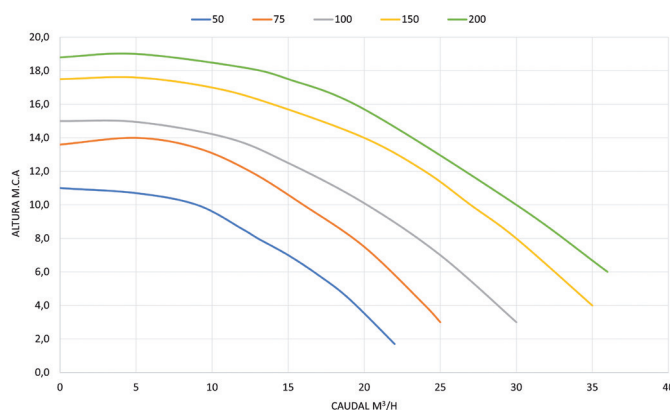

CÓDIGO		MODELO		CV	IN (A)		ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
1~	3~	1~	3~		1~	3~	6	8	10	12	14	16	18	19	CAUDAL M³/H.	
0600020120	-	NAUTIC 50M	-	0,5	2,5	-	14	13	8							
0600020121	0600020131	NAUTIC 75M	NAUTIC 75T	0,75	3,6	1,5	22	19,5	16,5	12						
0600020122	0600020132	NAUTIC 100M	NAUTIC 100T	1	5	1,8	26,5	23,5	21,5	16	10					
0600020123	0600020133	NAUTIC 150M	NAUTIC 150T	1,5	8	2,8	33	30	27	24	20	15				
0600020124	0600020134	NAUTIC 200M	NAUTIC 200T	2	9,5	3,8	35	32,5	29,5	26,5	22,5	18	11	1		