


STAR-1200R | EQUIPO COMPACTO PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES



Equipo compacto destinado a la **recogida y evacuación de aguas residuales no agresivas del sector doméstico, civil e industrial**. Equipo formado por un depósito en polietileno reforzado para evitar la corrosión con cámara de válvulas integrada, tapa de policompuesto reforzado, dos bombas y los accesorios necesarios para su funcionamiento automático.

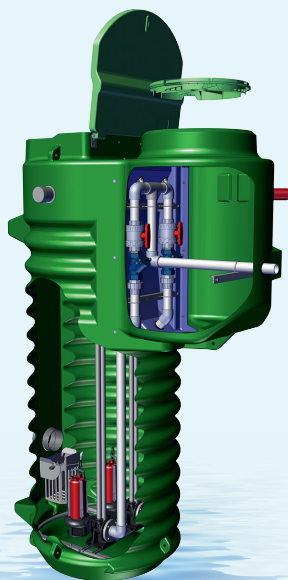

Indicado su uso en **zonas donde el alcantarillado se encuentre en un nivel superior, en aplicaciones residenciales, hoteles, restaurantes y edificios en general.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Depósito en polietileno de alta resistencia mecánica e insensible a los efectos de la corrosión.
- Cámara de válvulas integrada de polietileno.
- Volumen útil hasta 2600 litros.
- Tapa de poliéster abatible bloqueable.
- Tapa de diámetro 680 mm con cierre de

1/4 de vuelta y tornillo de seguridad.

- Tomas para:
 - Tubería de entrada.
 - Tubería de descarga.
 - Tubería de ventilación.
- Cuadro eléctrico para control de 2 bombas con alternancia automática entre bombas, alarma óptica y sonora, maniobra a 24 v e interruptor general.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

- 2 bombas sumergibles.
- Kit de acoplamiento rápido con tubos guía para cada bomba.
- Cadenas de izado para cada bomba.

- 5 boyas de nivel.
- Tubos de descarga en PVC
- Soporte de acero inoxidable para cesta de desbaste.


EQUIPAMIENTO CÁMARA DE VÁLVULAS

- Válvulas de cierre en PVC.
- Válvulas de retención de bola en PVC.


- Rejilla anticaída para el pozo de bombeo.

OPCIONAL


- Cesta de desbaste en aluminio.
- Polipasto para elevación de bombas.




1200R-25




1200R-30



1200R-35



1200R-40



1200R-45

