




Caudal máx. | 60 m³/h

Altura máx.
Impulsión | 620 m

Bomba sumergible construida en **acero inoxidable AISI 304** para el bombeo de agua limpia. Las superficies pulidas de los componentes internos ofrecen una **excelente eficiencia**.

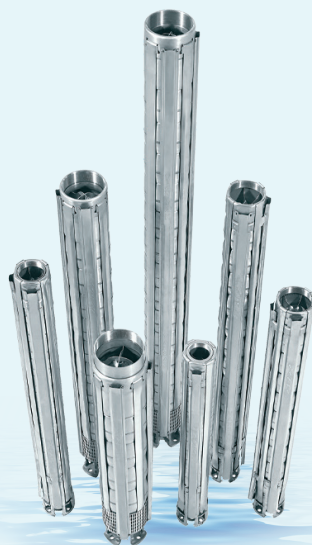

Indicada para abastecimiento de agua en instalaciones industriales o civiles, en riegos por aspersión, instalaciones de presurización fuentes ornamentales y toda instalación que requiera un suministro de agua limpia o moderadamente agresiva.

BOMBA DE 6" PARA ACOPLAR A MOTORES SUMERGIBLES Y CON POSIBILIDAD DE SER INSTALADA EN POSICIÓN HORIZONTAL O VERTICAL.

MATERIALES

- Difusores y rodetes en acero inoxidable AISI 304L.
- Rejilla de aspiración, cuerpo de impulsión y aspiración en acero inoxidable AISI 304.
- Eje bomba y acoplamiento en acero inoxidable AISI 420

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máx. inmersión 350 m con motores de 6" y 150 m con motores de 4".
- Temperat. máxima del líquido +50 °C.
- Máx. contenido en arena 50 g/m³.
- Acoplables a motores estándar NEMA.

DATOS TECNICOS DEL MOTOR

- Motores rebobinables con hilo de doble capa PE2/PA.
- Refrigerados por agua.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP68
- Tensión trifásica 380-415V 50 Hz.
- Acoplamiento según norma NEMA
- Aptos para su uso con variador de frecuencia y arrancadores suaves.

CONEXIONES

- 2 1/2" rosca hembra para X6S17.
- 3" rosca hembra para X6S30.
- 4" rosca hembra para X6S46.

Características a 50Hz

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø IMP.	CAUDAL M³/H.									
				0	6	8	10	12	14	15	16	18	20
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0605015020	X6S-17/06	5,5	2 ½"	79	77	76	73	70	65	63	60	53	45
0605015021	X6S-17/08	7,5		90	89	87	84	80	75	71	68	60	52
0605015022	X6S-17/10	7,5		113	11	108	105	100	93	89	85	76	65
0605015023	X6S-17/11	10		124	122	119	115	110	102	98	94	83	71
0605015024	X6S-17/13	10		147	144	141	136	130	121	116	111	98	84
0605015025	X6S-17/15	12,5		169	166	163	157	150	140	134	128	113	97
0605015026	X6S-17/17	15		192	188	184	178	170	158	152	145	128	110
0605015027	X6S-17/18	15		203	199	195	189	180	168	161	153	136	116
0605015028	X6S-17/20	15		226	221	217	210	199	186	179	170	151	129
0605015029	X6S-17/24	20		271	266	260	251	239	224	214	204	181	155
0605015030	X6S-17/27	20		305	299	293	283	269	252	241	230	204	175
0605015031	X6S-17/29	25		327	321	314	304	289	270	259	247	219	188
0605015032	X6S-17/33	25		372	365	358	346	329	307	295	281	249	213
0605015033	X6S-17/36	30		406	398	390	377	359	335	322	306	272	233
0605015034	X6S-17/40	30		451	443	433	419	399	373	357	340	302	259
0605015035	X6S-17/48	35		542	531	520	503	479	447	429	408	362	310
0605015036	X6S-17/53	40		598	586	574	555	529	494	473	451	400	343
0605015037	X6S-17/55	50		621	609	596	576	549	512	491	468	415	356

Características a 50Hz

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø IMP.	CAUDAL M³/H.									
				0	6	10	14	18	22	26	30	34	38
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0605015038	X6S-30/04	5,5	3"	47	46	44	43	40	37	34	30	25	20
0605015039	X6S-30/06	7,5		70	69	67	64	60	56	51	45	38	30
0605075104	X6S-30/08	10		94	92	89	85	80	75	68	60	51	40
0605015040	X6S-30/11	12,5		129	126	122	117	110	103	93	82	70	55
0605015041	X6S-30/13	15		152	149	144	138	131	121	110	97	82	65
0605015042	X6S-30/15	17,5		176	172	166	159	151	140	127	112	95	75
0605015043	X6S-30/17	20		199	195	189	181	171	159	144	127	108	85
0605015044	X6S-30/19	25		223	217	211	202	191	177	161	142	121	95
0605015045	X6S-30/21	25		246	240	233	223	211	196	178	157	133	105
0605015046	X6S-30/23	30		269	263	255	244	231	214	195	172	146	115
0605015047	X6S-30/26	30		305	298	289	276	261	242	220	195	165	130
0605015048	X6S-30/28	35		328	320	311	298	281	261	237	210	178	141
0605015049	X6S-30/30	35		351	343	333	319	301	280	254	225	190	151
0605015050	X6S-30/32	40		375	366	355	340	321	298	271	240	203	161
0605015051	X6S-30/35	40		410	401	388	372	351	326	297	262	222	176
0605015052	X6S-30/39	50		457	446	433	415	392	364	331	292	247	196
0605015053	X6S-30/43	60		504	492	477	457	432	401	365	322	273	216
0605015054	X6S-30/48	60		562	549	533	510	482	448	407	359	304	241

Características a 50Hz

CÓDIGO	MODELO	CV	Ø IMP.	CAUDAL M³/H.									
				0	20	25	30	35	40	45	50	55	60
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0605015055	X6S-46/03	7,5	4"	42	38	36	33	31	29	26	24	20	16
0605015056	X6S-46/05	10		70	63	59	56	52	48	44	39	34	26
0605015057	X6S-46/06	12,5		84	75	71	67	62	57	53	47	41	31
0605015058	X6S-46/07	15		98	88	83	78	72	67	61	55	47	36
0605015059	X6S-46/08	17,5		112	101	95	89	83	77	70	63	54	42
0605015060	X6S-46/09	20		126	113	107	100	93	86	79	71	61	47
0605015061	X6S-46/10	25		140	126	119	111	103	96	88	79	68	52
0605015062	X6S-46/11	25		154	138	130	122	114	105	97	87	74	57
0605015063	X6S-46/12	30		168	151	142	133	124	115	105	95	81	62
0605015064	X6S-46/14	30		196	176	166	155	145	134	123	110	95	73
0605015065	X6S-46/15	35		210	188	178	167	155	144	132	118	101	78
0605015066	X6S-46/16	35		224	201	190	178	165	153	141	126	108	83
0605015067	X6S-46/17	40		238	214	202	189	176	163	149	134	115	88
0605015068	X6S-46/18	40		252	226	213	200	186	172	158	142	122	93
0605015069	X6S-46/20	50		280	251	237	222	207	192	176	158	135	104
0605015070	X6S-46/22	50		308	276	261	244	228	211	193	173	149	114
0605015071	X6S-46/24	60		336	302	285	267	248	23	211	189	162	125
0605015072	X6S-46/26	60		364	327	308	289	269	249	228	205	176	135

Parte Hidráulica X6S			Motor Sumergible 6" AISI-304 Arranque Directo 6VS		
CÓDIGO	MODELO	CV	CÓDIGO	MODELO	CV
0605015020	X6S-17/06	5,5	0605015080	6VS 5,5	5,5
0605015021	X6S-17/08	7,5	0605075787	6VS 7,5	7,5
0605015022	X6S-17/10	7,5	0605075787	6VS 7,5	7,5
0605015023	X6S-17/11	10	0605076041	6VS 10	10
0605015024	X6S-17/13	10	0605076041	6VS 10	10
0605015025	X6S-17/15	12,5	0605015081	6VS 12,5	12,5
0605015026	X6S-17/17	15	0605015082	6VS 15	15
0605015027	X6S-17/18	15	0605015082	6VS 15	15
0605015028	X6S-17/20	15	0605015082	6VS 15	15
0605015029	X6S-17/24	20	0605015084	6VS 20	20
0605015030	X6S-17/27	20	0605015084	6VS 20	20
0605015031	X6S-17/29	25	0605075475	6VS 25	25
0605015032	X6S-17/33	25	0605075475	6VS 25	25
0605015033	X6S-17/36	30	0605015085	6VS 30	30
0605015034	X6S-17/40	30	0605015085	6VS 30	30
0605015035	X6S-17/48	35	0605075465	6VS 35	35
0605015036	X6S-17/53	40	0605075106	6VS 40	40
0605015037	X6S-17/55	50	0605015086	6VS 50	50
0605015038	X6S-30/04	5,5	0605015080	6VS 5,5	5,5
0605015039	X6S-30/06	7,5	0605075787	6VS 7,5	7,5
0605075104	X6S-30/08	10	0605075787	6VS 10	10
0605015040	X6S-30/11	12,5	0605076041	6VS 12,5	12,5
0605015041	X6S-30/13	15	0605076041	6VS 15	15
0605015042	X6S-30/15	17,5	0605015083	6VS 17,5	17,5
0605015043	X6S-30/17	20	0605015084	6VS 20	20
0605015044	X6S-30/19	25	0605075475	6VS 25	25
0605015045	X6S-30/21	25	0605075475	6VS 25	25
0605015046	X6S-30/23	30	0605015085	6VS 30	30
0605015047	X6S-30/26	30	0605015085	6VS 30	30
0605015048	X6S-30/28	35	0605075465	6VS 35	35
0605015049	X6S-30/30	35	0605075465	6VS 35	35
0605015050	X6S-30/32	40	0605075106	6VS 40	40
0605015051	X6S-30/35	40	0605075106	6VS 40	40
0605015052	X6S-30/39	50	0605015086	6VS 50	50
0605015053	X6S-30/43	60	0605015087	6VS 60	60
0605015054	X6S-30/48	60	0605015087	6VS 60	60
0605015055	X6S-46/03	7,5	0605075787	6VS 7,5	7,5
0605015056	X6S-46/05	10	0605076041	6VS 10	10
0605015057	X6S-46/06	12,5	0605015081	6VS 12,5	12,5
0605015058	X6S-46/07	15	0605015082	6VS 15	15
0605015059	X6S-46/08	17,5	0605015083	6VS 17,5	17,5
0605015060	X6S-46/09	20	0605015084	6VS 20	20
0605015061	X6S-46/10	25	0605075475	6VS 25	25
0605015062	X6S-46/11	25	0605075475	6VS 25	25
0605015063	X6S-46/12	30	0605015085	6VS 30	30
0605015064	X6S-46/14	30	0605015085	6VS 30	30
0605015065	X6S-46/15	35	0605075465	6VS 35	35
0605015066	X6S-46/16	35	0605075465	6VS 35	35
0605015067	X6S-46/17	40	0605075106	6VS 40	40
0605015068	X6S-46/18	40	0605075106	6VS 40	40
0605015069	X6S-46/20	50	0605015086	6VS 50	50
0605015070	X6S-46/22	50	0605015086	6VS 50	50
0605015071	X6S-46/24	60	0605015087	6VS 60	60
0605015072	X6S-46/26	60	0605015087	6VS 60	60

BOMBA SUMERGIBLE EN AISI 304 PARA POZOS DE 6"

X6S

Modelo	L (mm)	LP (mm)	LM (mm)	ØP	ØM	DN	Peso Bomba (Kg)	Modelo	L (mm)	LP (mm)	LM (mm)	ØP	ØM	DN	Peso Bomba (Kg)
X6S-17/06	1273	624	649	132	144	2 ½"	13	X6S-30/23	3972	2866	1106	142	144	3"	45
X6S-17/08	1424	746	678				15	X6S-30/26	4311	3205	1106				49
X6S-17/10	1546	868	678				18	X6S-30/28	4648	3431	1217				53
X6S-17/11	1685	927	758				19	X6S-30/30	4874	3657	1217				56
X6S-17/13	1722	1044	678				22	X6S-30/32	5130	3883	1247				59
X6S-17/15	1929	1171	758				25	X6S-30/35	5469	4222	1247				63
X6S-17/17	2049	1291	758				27	X6S-30/39	6021	4674	1347				69
X6S-17/18	2149	1349	800				29	X6S-30/43	6473	5126	1347				75
X6S-17/20	2324	1473	851				31	X6S-30/48	6830	5691	1139				83
X6S-17/24	2566	1715	851				37								
X6S-17/27	2748	1897	851				41	X6S-46/03	1268	590	678	142	144	4"	12
X6S-17/29	2988	2015	973				43	X6S-46/05	1590	832	758				16
X6S-17/33	3235	2262	973				49	X6S-46/06	1745	945	800				19
X6S-17/36	3447	2441	1006				53	X6S-46/07	1909	1058	851				21
X6S-17/40	3689	2683	1006				58	X6S-46/08	2089	1171	911				23
X6S-17/48	4266	3160	1106				69	X6S-46/09	2257	1284	973				25
X6S-17/53	4737	3490	1247				77	X6S-46/10	2370	1397	973				28
X6S-17/55	4967	3620	1347				80	X6S-46/11	2516	1510	1006				30
								X6S-46/12	2629	1623	1006				32
X6S-30/04	1239	590	649	142	144	3"	11	X6S-46/14	2955	1849	1106				37
X6S-30/06	1623	945	678				15	X6S-46/15	3068	1962	1106				39
X6S-30/08	1929	1171	758				19	X6S-46/16	3292	2075	1217				41
X6S-30/11	2310	1510	800				24	X6S-46/17	3405	2188	1217				43
X6S-30/13	2587	1736	851				27	X6S-46/18	3548	2301	1247				46
X6S-30/15	2873	1962	911				30	X6S-46/20	3774	2527	1247				50
X6S-30/17	3161	2188	973				34	X6S-46/22	4100	2753	1347				55
X6S-30/19	3420	2414	1006				37	X6S-46/24	4326	2979	1347				62
X6S-30/21	3646	2640	1006				41	X6S-46/26	4344	3205	1139				68

