

SANICUBIC 2 Pro Smart

EST. DE BOMBEO GENERAL PARA
EVAC. DE AGUAS RESIDUALES

Sanicubic 2 Pro Smart es una **estación de bombeo equipada con dos bombas de 1.050 W. Incluye sistema triturador de cuchillas de acero inoxidable** que dilaceran los efluentes y los residuos de manera óptima.

Ambas bombas trabajan de forma inteligente, con alternancia en cada arranque o bien en sistema dúo si entra mucho caudal. Incorpora un sistema de alarma por radiofrecuencia

✓ Especialmente recomendada para el bombeo de todas las aguas de una casa unifamiliar con varios cuartos de baño, de un local comercial o un gimnasio, instalación directa al suelo que no requiere arqueta u obra. Fácil instalación.



ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EQUIPADAS CON 2 POTENTES MOTORES DE FUNCIONAMIENTO ALTERNO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de cuadro de control: Smart

MATERIALES

- Depósito: PP GF
- Cuerpo bomba y motor: PA 12 GF
- Impulsor: PPO GF TRITURADOR

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Voltaje: 230V
- Potencia motor: 1050W
- Protección: IP68




CARACTERÍSTICAS HIDRAÚLICAS

- Caudal máximo: 15 m³/h. por bomba.

- Altura máx. elevación: 13 m.c.l.
- Diámetro entrada: 40, 50, 110 mm
- Diámetro evacuación: 50 mm
- Volumen útil: 17,5 lts.
- Volumen total: 45 lts.
- Temperatura máx. del líquido: 70°C (5 min.)

DIMENSIONES

DE SERIE




Cuadro control smart



Alarma con cable

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

EVACUACIÓN (m)

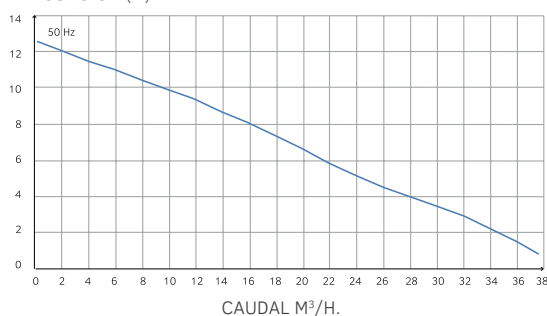

CÓDIGO	MODELO	TENSIÓN ALIMEN.	POTENCIA ABSORV. P1	PESO (Kg)
0604510132	SANICUBIC 2Pro Smart	1~230V	2 x 1500W	35